beljemi

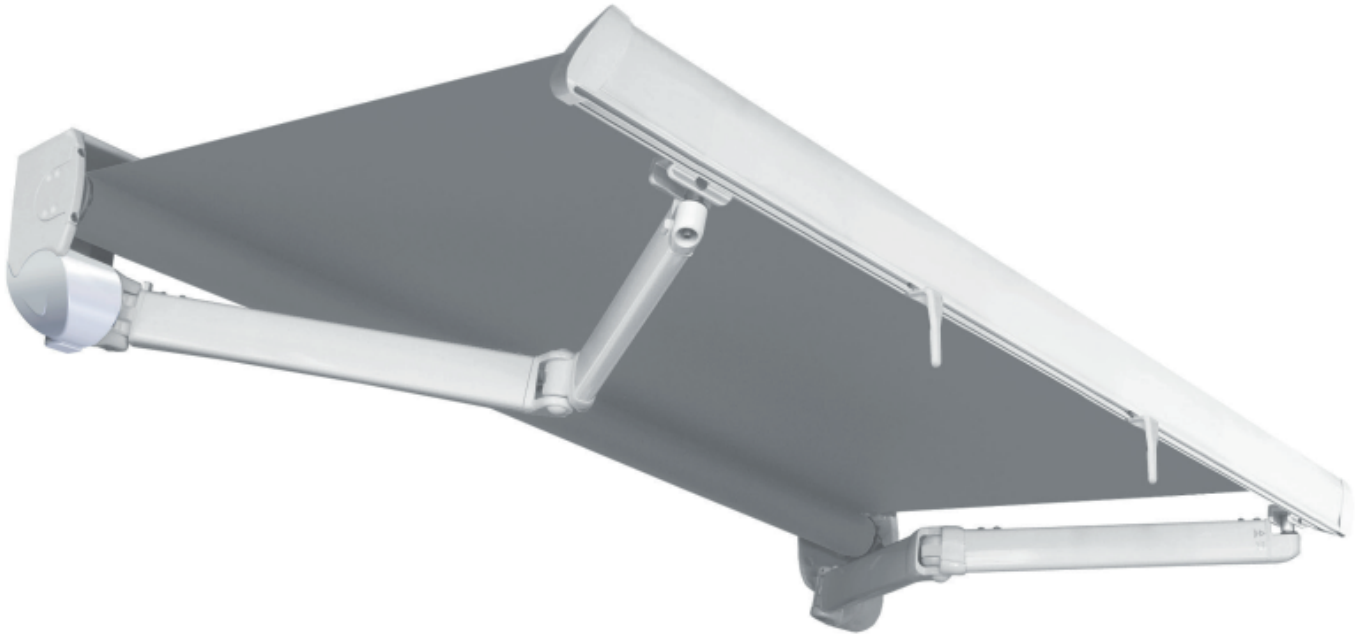

ILEX

Ficha técnica

Leyenda:

Dimensiones máximas

Anchura máxima

Altura máxima

Salida máxima

Diámetro tubo enrolle (mm)

Peso toldo (dimensiones máximas)

Clase de resistencia al viento

Clase de resistencia al agua

Producto certificado

Manual

Motorizado

Tubo telescópico

Brazos cruzados

Con cofre

Máquina externa

Máquina interna

El Ilex es un toldo de brazos extensibles caracterizado por un soporte de inyección de diseño cuidado e importantes prestaciones: inclinación en continuo, particularmente ágil, desde 0 a 90 grados. Versátil y fácil de instalar, de diseño robusto pero al mismo tiempo elegante.

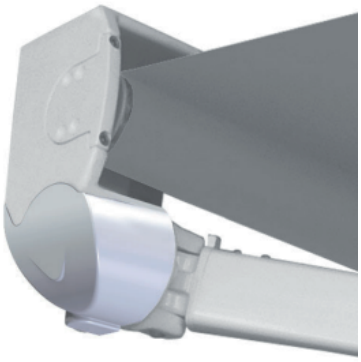

Despiece:

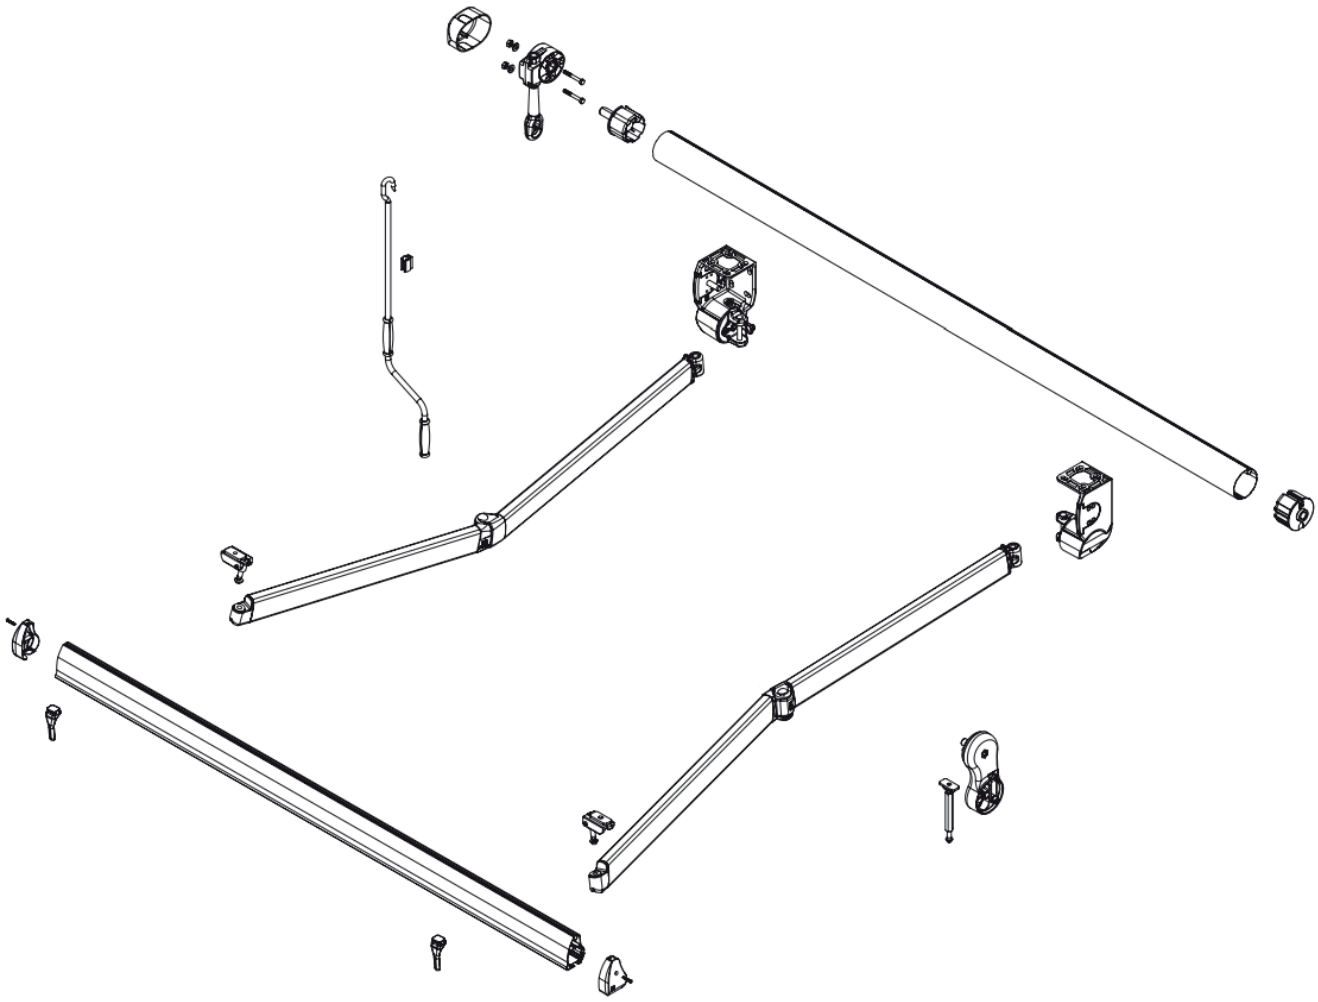

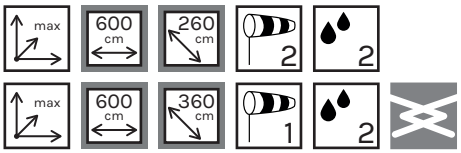

Cuadro de cobertura e inclinación para montaje a pared o techo:

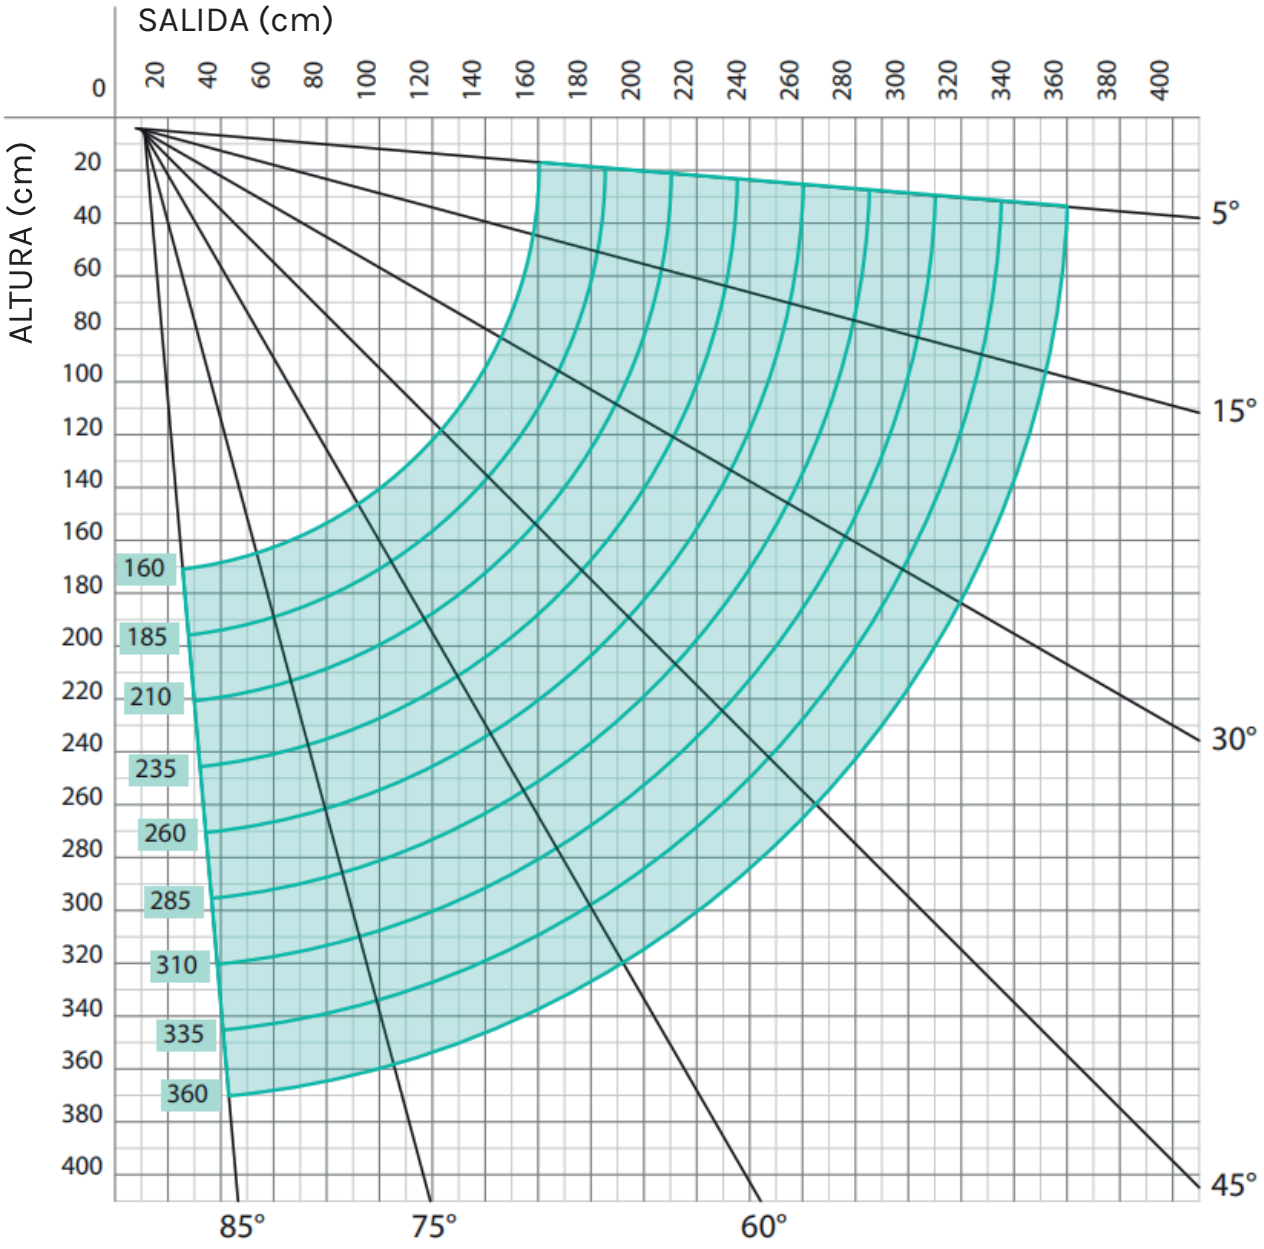

Relación anchura /salida máxima permitida:

	Tamaño mínimo del toldo (cm)								
XXX cm	160	185	210	235	260	285	310	335	360
XXX cm	197	222	247	272	297	322	347	372	397
	112	125	137	150	162	175	187	200	212

Cuadro de cobertura e inclinación para montaje con brazos cruzados:

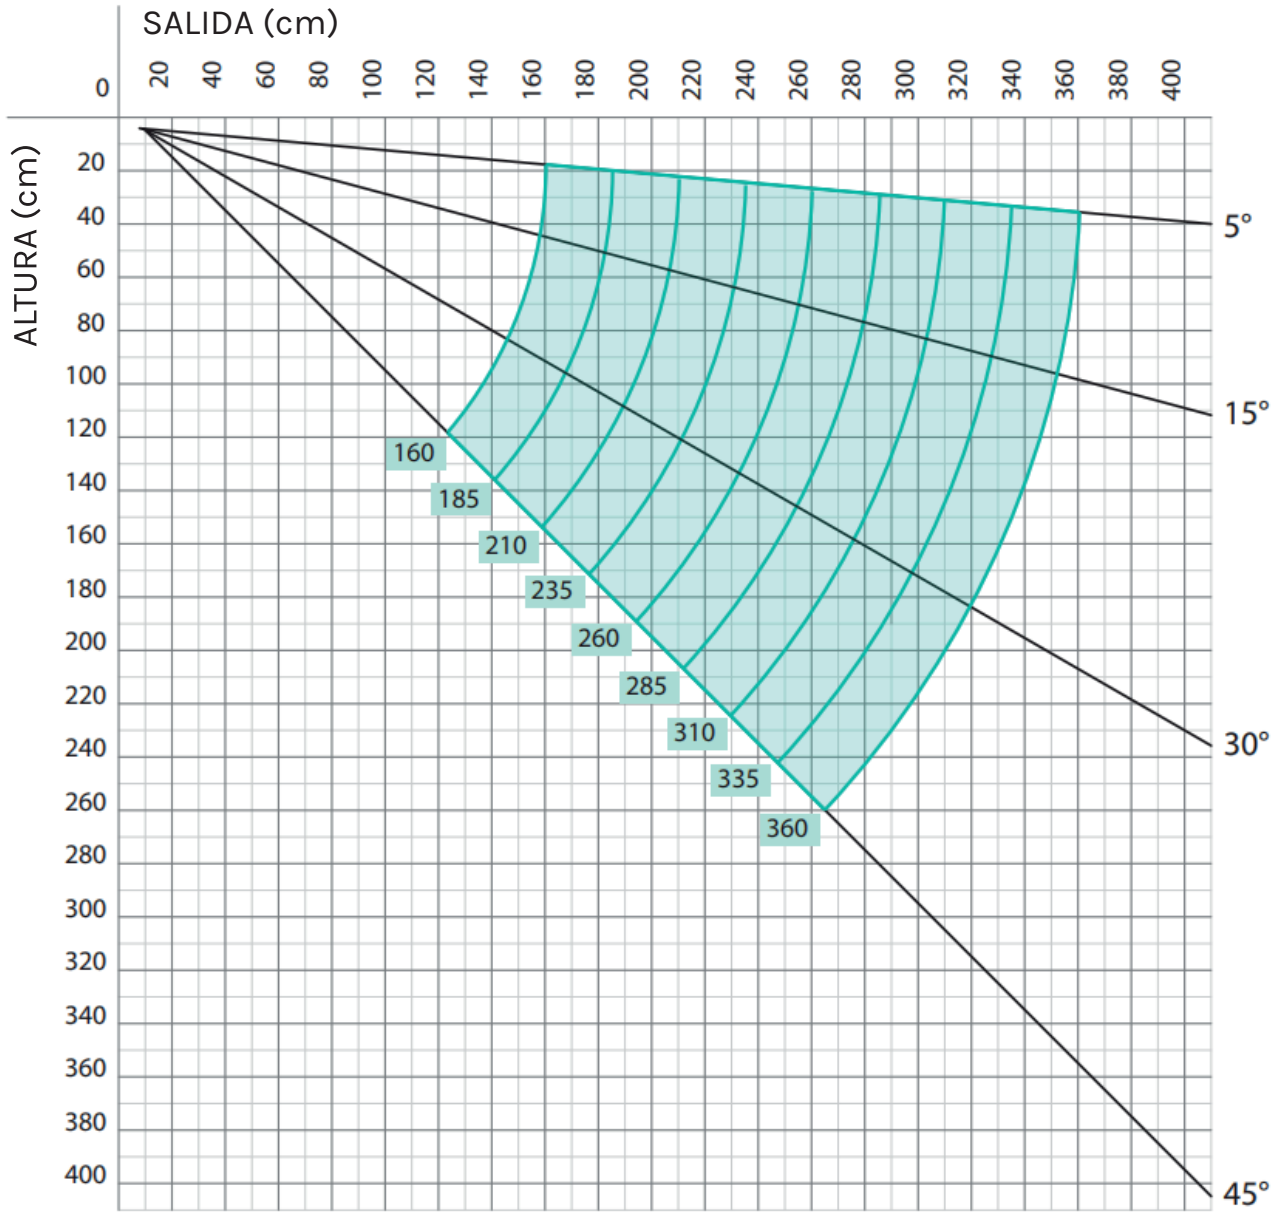

Montaje a pared (mm)

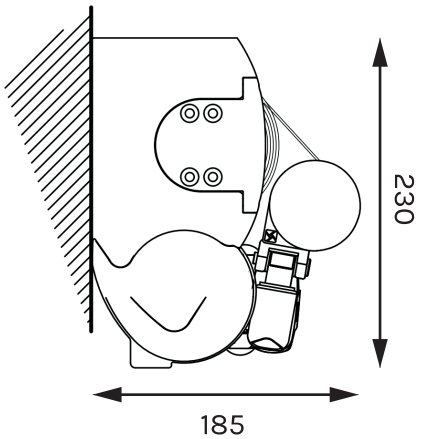

Montaje de brazos cruzados (mm)

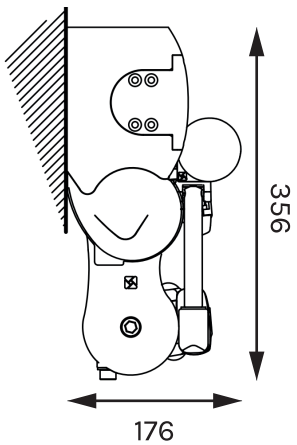

Montaje a techo (mm)

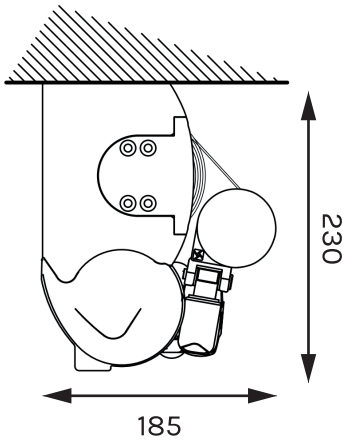

Medidas de los soportes (mm)

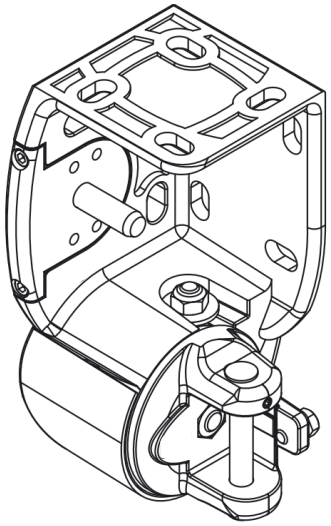

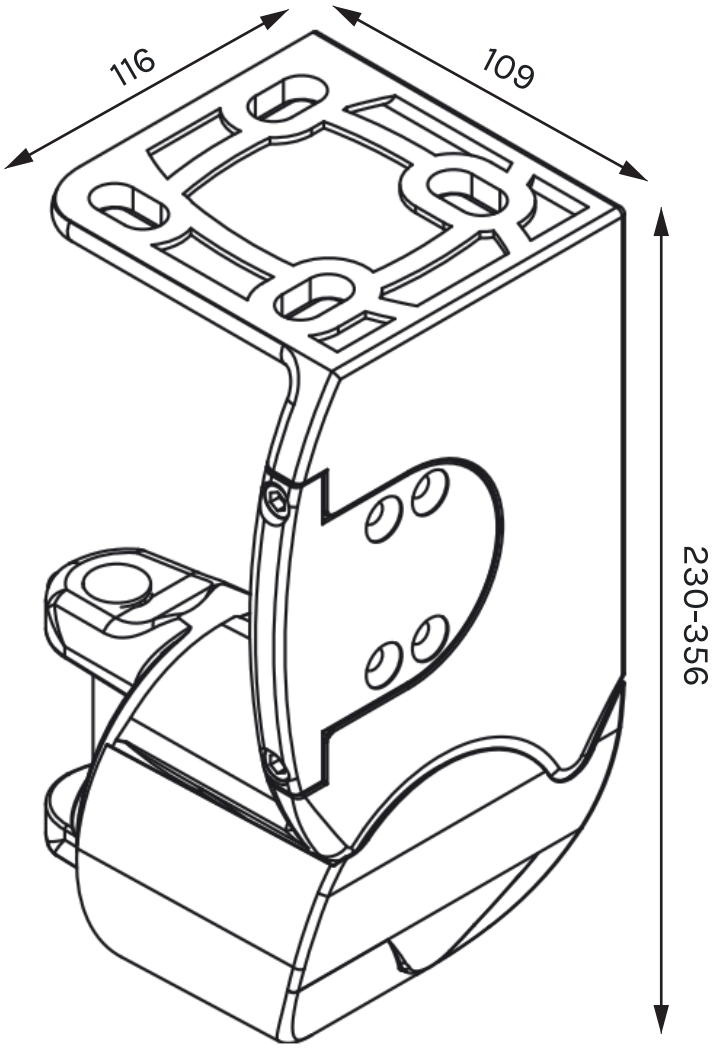

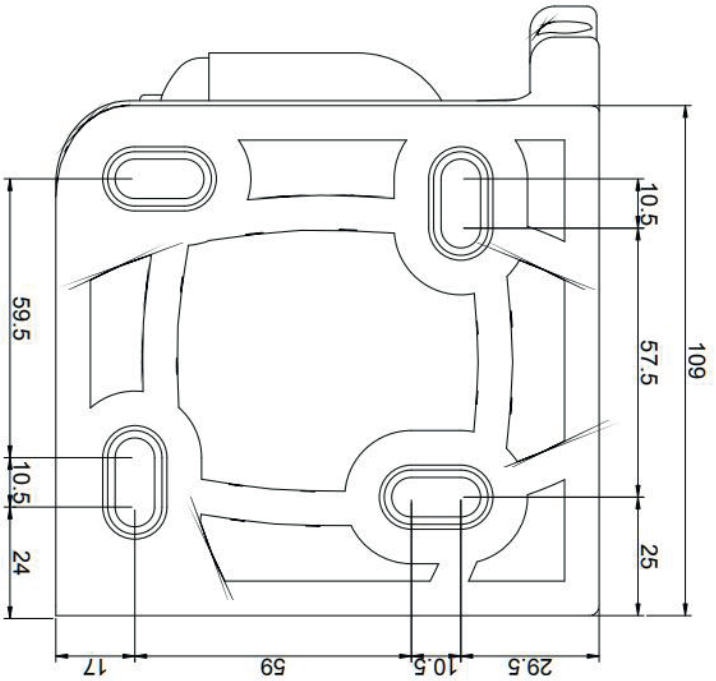

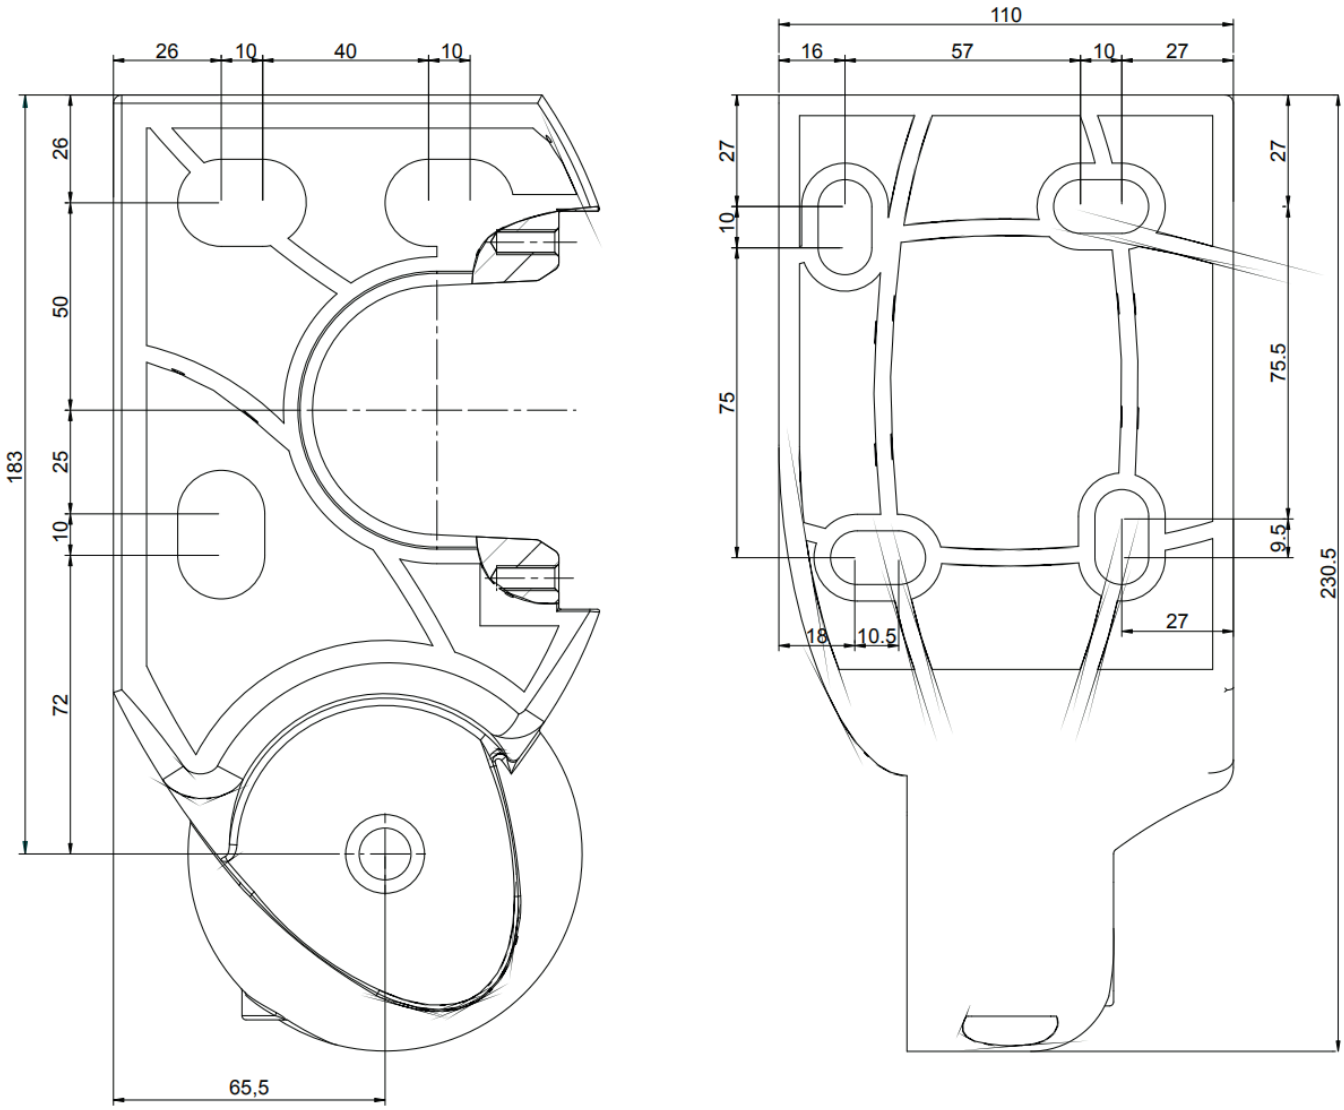
26
10
40
10
26
50
25
10
72
183
65,5
110
16
57
10
27
27
10
75
27
75.5
9.5
230.5
18
10.5
27

Beljemi Online
Toldos | Lonas | Pérgolas

+34 672 203 522
info@beljemi.com
www.beljemi.com