




Deljemi

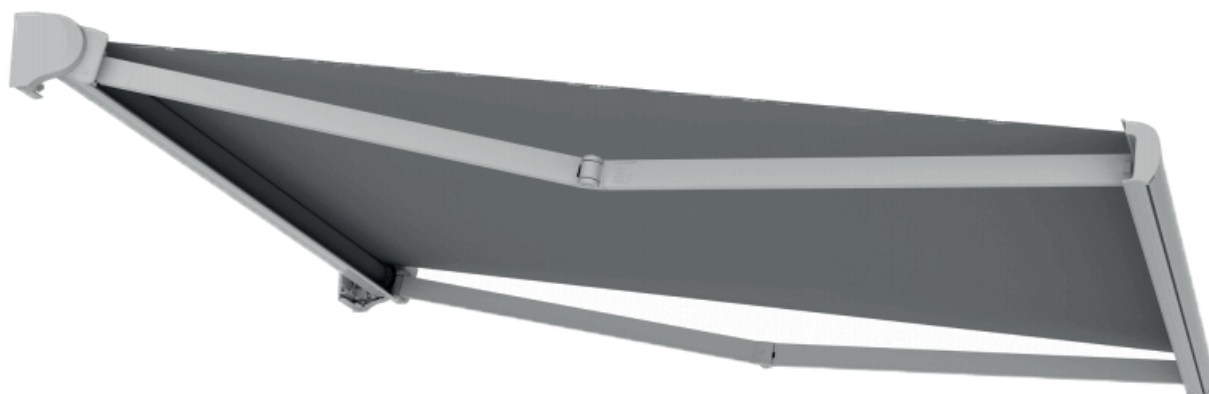


BASE LUX

El modelo BASE LUX es un toldo con cofre y brazos extensibles sobre soportes laterales fijos que cuenta con contraplaca de anclaje y brazos con doble cadena de acero inoxidable. Los soportes permiten instalar el toldo a pared o a techo y disponen también de un tornillo para la regulación que permite el correcto acoplamiento de los perfiles.


Cuadro de cobertura e inclinación para instalación de pared/techo

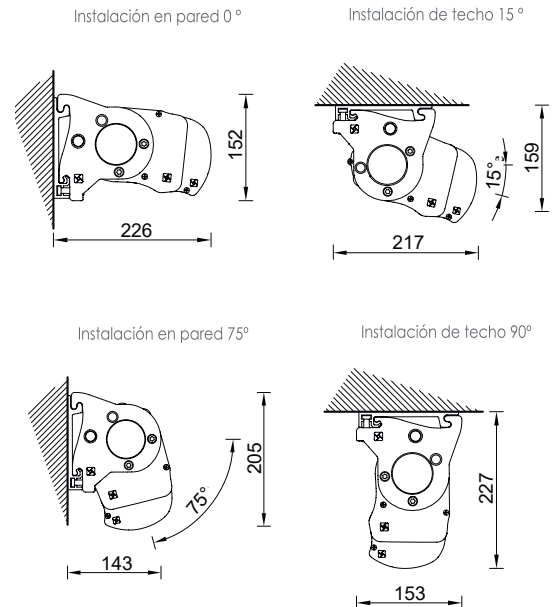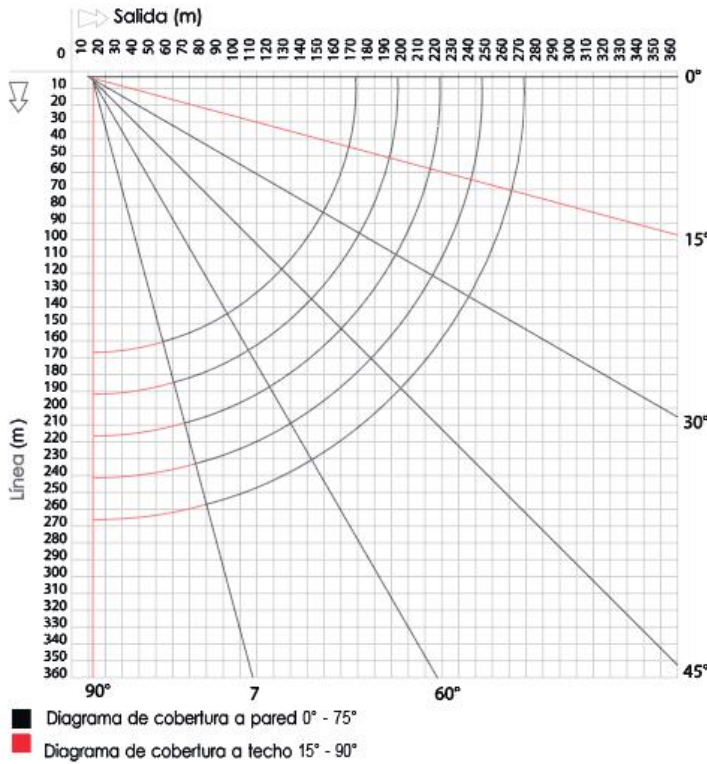


Diámetro del tubo de enroll* $\varnothing 70-80\text{mm}$



Peso aproximado del producto (sin la lona)* ~65kg

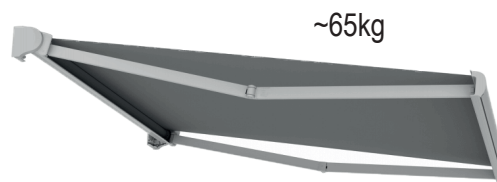


*Estos parámetros variarán en función de las medidas de la estructura y de los metros y material de lona que soporten.

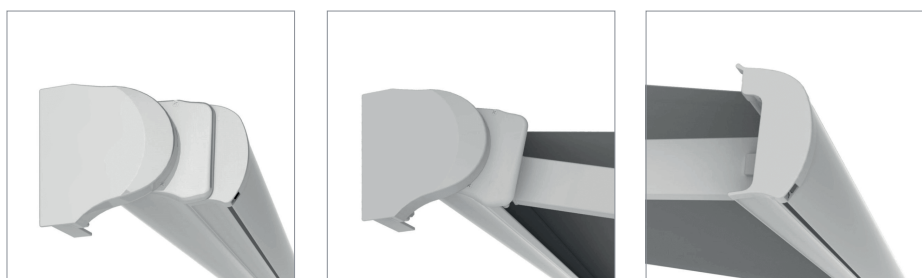


Tamaño mínimo del toldo	
Línea mín.	Salida
2 m	1,5 m
Línea máx.	Salida
4,5 m	3 m

Despiece del producto

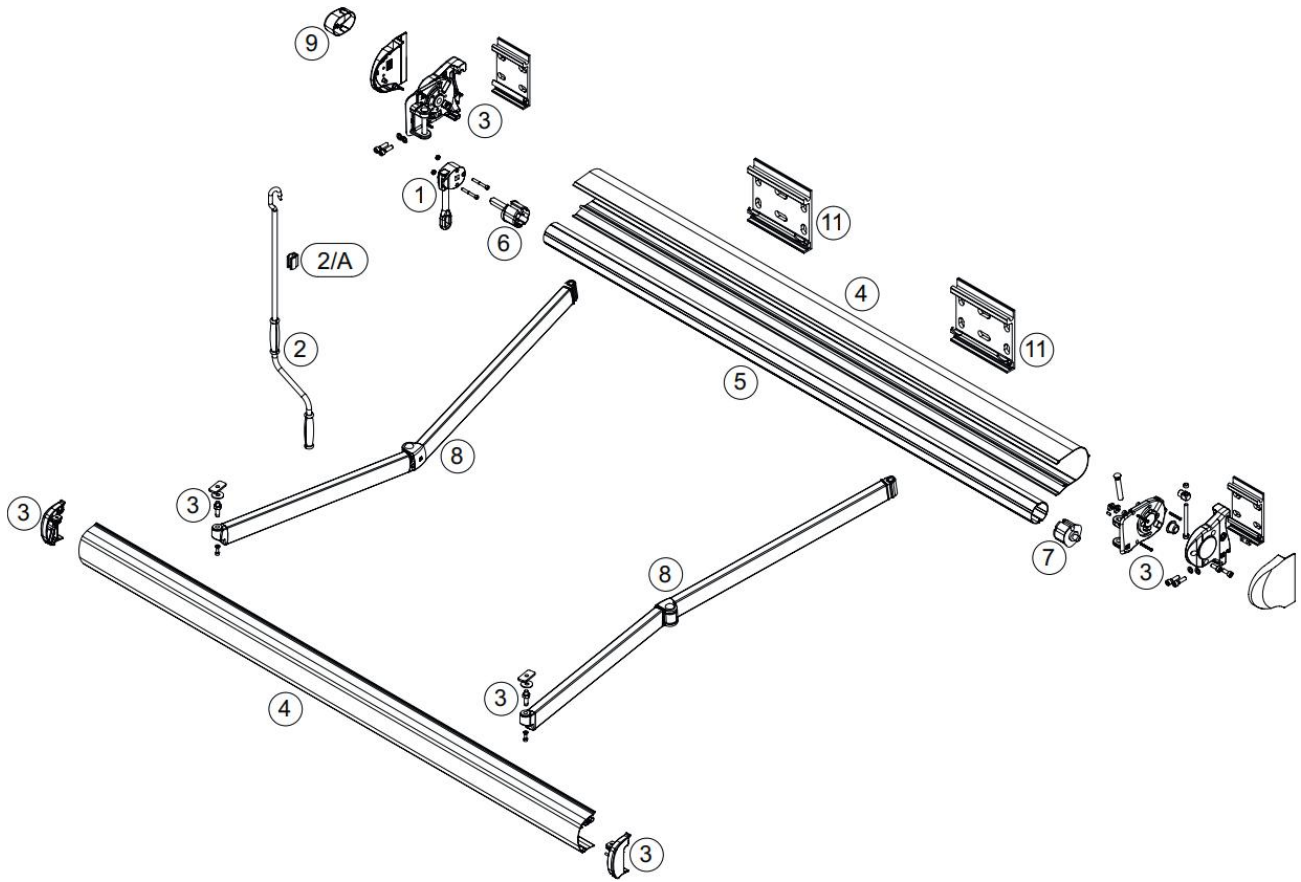

Tamaño de los soportes

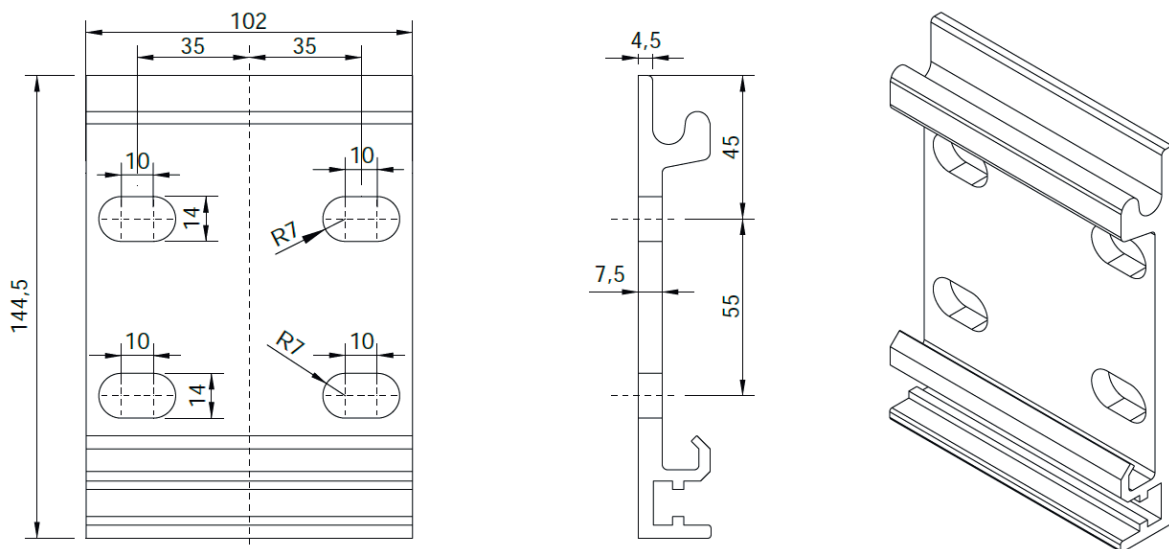



Beljemi Online
Tienda de Toldos, Estores y Lonas para Toldos

Bulevard dels Musics 11, L'Alfás del Pi, Alicante
Tlf: 672 20 35 22
www.beljemi.com/es
info@beljemi.com

